



Στηρίζουμε την επένδυσή σας

ISO 9001 : 2008



Cert. No. 240911/3071

ΑΔΕΝΔΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57 007



23910 31444



23910 31256



info@koutsikossolar.com



www.koutsikossolar.com




twitter.com/koutsikossolar



facebook.com/pages/Koutsikos-Solar

ΟΙΚΙΣΚΟΣ PVH

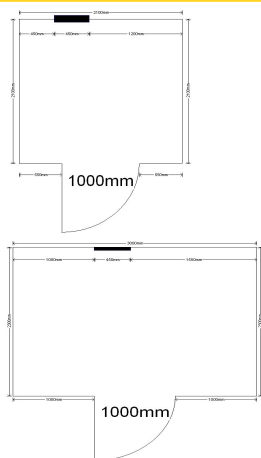

(m)	PVH 1	PVH 2
ΜΗΚΟΣ	2,10	2,30
ΠΛΑΤΟΣ	2,10	3,00
ΥΨΟΣ	2,40	2,40



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 * 60 mm, ΠΑΧΟΥΣ 3 mm

ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 4 ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΒΑΦΗ ΛΕΥΚΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ (RAL 9002)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,90 * 2 m ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,91 * 0,91 m ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ,ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,40 * 0,42 m, ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,45 * 0,45 m

ΠΑΤΩΜΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 15 cm ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 * 2 m ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,91 * 0,91 m ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΓΚΕΛΟ ,ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,40 * 0,42 m, ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,45 * 0,45 m

ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΤΩΜΑ

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΙΖΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 2,00 m

ΡΑΦΙΑ